


REC 15 ABZ

Von Profis für Profis: Elektronisch geregelttes Akku-Rückensprühgerät



Leistungs- merkmale

- 0.5 – 6 bar
- 9 h / 200 Liter*
- Li-Ion 18 V / 3 Ah
- Akku  < 1 h

*ca. 1.5 bar / Nebel



Made in Switzerland

Das neue Akku-Sprühgerät: Leistungsstark, vielseitig, ergonomisch...

Das völlig neue Konzept der druckregelten Pumpe, ergibt neue Möglichkeiten für den Anwender. Der Arbeitsdruck auf der Düse wird über einen Regler der Anwendung angepasst. Alles wird von der Elektronik überwacht und geregelt: konstanter Druck, Ein-, Aus- und Pumpenschutzfunktionen sowie Ladezustand des Akku. Der Wechsel-Akku ermöglicht unterbrechungsfreies Arbeiten. Keine Steuerdrähte im Handventil. Dadurch weniger störanfällig und das Zubehör kann vollumfänglich verwendet werden.




Komfort beim Arbeiten

- Sprühbild konstant
- Tropfengrösse einstellbar
- Ergonomie neu definiert
- Schlauchausgang vorne
- Klick-Gurtsystem



Elektronisch gesteuert

- Intelligente Druckregelung
- Arbeitsdruck stufenlos einstellbar
- Druckbereich 0.5 – 6 bar
- Schutzprogramm für Pumpe und Akku
- Energieeffizienz

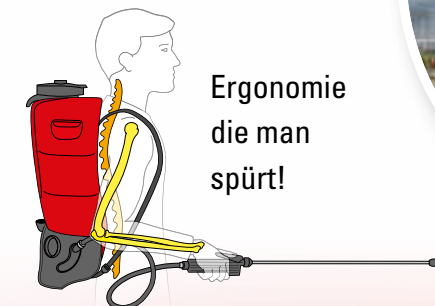

Ergonomie
die man
spürt!



Bewährte Birchmeier Technik

- Robuste Pumpe
- Tankausgang über Saugsystem
- Klick-Gurtsystem neu erfunden
- Messing Regulierdüse
- Hochwertige Armaturen
- Grosse Einfüllöffnung mit Sieb



Video und weitere
Informationen



Vario Gun
Art.Nr. 11558501



Sprühschirm oval, weiss
Art.Nr. 10501606



Herbizid Floodjet-Düse
Art.Nr. 10501803-SB



Flachstrahldüse
Art.Nr. 11612810



Bio-Filtersack
Art.Nr. 11475701-SB



XL 8 S Teleskop-Lanze (7 m)
Art.Nr. 11935801




Sprühbalken Aluminium
Art.Nr. 11889501-SB

Zubehör

Weiteres Zubehör www.birchmeier.com

Ausbringmenge REC 15 ABZ (Düsenstellung Nebel)

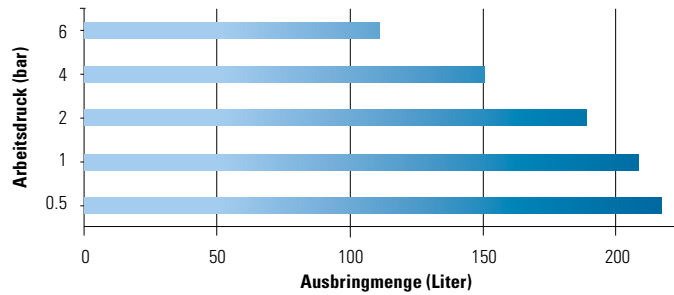


REC 15 ABZ
Art.Nr. 11925001

Technische Daten

Tankvolumen	15 Liter
Maximaldruck	6 bar
Akku	Li-Ion 18 V / 3 Ah
Akku-Ladezeit	1 h
Akku-Lebensdauer	ca. 800 Ladezyklen
Düsenart	Regulierdüse
Düsenmaterial	Messing
Düsenlochgrösse	1.7 mm
Dichtungen	NBR
Armaturverbindungen	Geschraubt
Pumpe	Kolbenpumpe 12 V / DC
Temperatur min. / max.	5 °C / 30 °C
Abmessungen (H x B x L)	610 x 400 x 220 mm
Leergewicht mit Akku	4.1 kg
Schalldruckpegel	< 70 dB (A)
Beanspruchungsklasse	2

Einsatzdauer REC 15 ABZ (Düsenstellung Nebel)

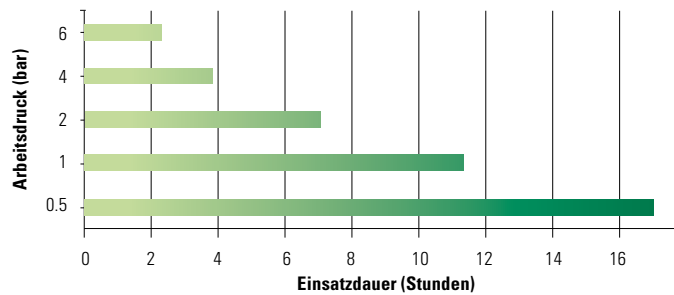

Weitere Birchmeier Produkte:



Bezugsquelle: Ihr Birchmeier-Vertriebspartner

BIRCHMEIER®

Birchmeier Sprühtechnik AG
Im Stetterfeld 1
5608 Stetten
Schweiz

Telefon +41 56 485 81 81
Fax +41 56 485 81 82
www.birchmeier.com